


# Installazione di XAMP per windows

1. Avviare l'eseguibile e premere "install" :

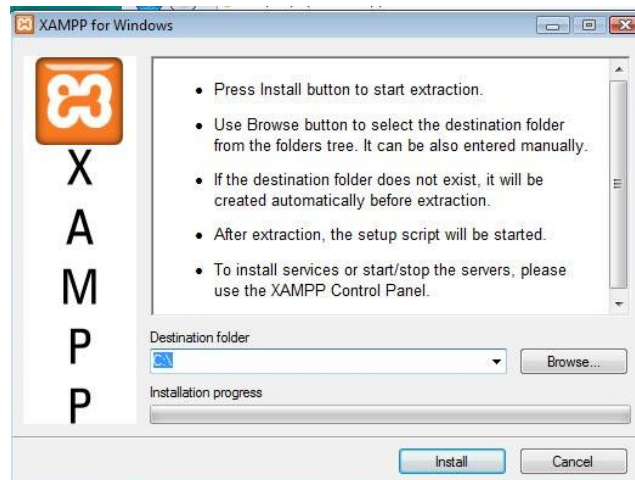

2. Alla richiesta dell' aggiunta dei collegamenti scegliere y e premere invio :

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup
# -----
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann <FreeBSD License>
#
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>
#          Kay Uogelgesang <kvo@apachefriends.org>
#####
Should I add shortcuts to the startmenu/desktop? <y/n>: y
```

3. Alla richiesta se il percorso è corretto premere y e invio:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup
# -----
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann <FreeBSD License>
#
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>
#          Kay Uogelgesang <kvo@apachefriends.org>
#####
Should I locate the XAMPP paths correctly?
Should I proceed? <y/x=exit setup>: y
```

4. Alla richiesta se fare la versione portatile cliccare n e invio:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup
# -----
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)
# -----
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>
#          Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>
#####

Should I make a portable XAMPP without drive letters?

NOTE: - You should use drive letters, if you want use services.
      - With USB sticks you must not use drive letters.

Your choice? (y/n): n
```

5. Al termine della procedura di installazione premere invio :

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Should I make a portable XAMPP without drive letters?

NOTE: - You should use drive letters, if you want use services.
      - With USB sticks you must not use drive letters.

Your choice? (y/n): n

relocating XAMPP...
relocate XAMPP base package
relocate Apache
relocate FileZilla FTP Server
relocate Mercury
relocate MySQL
relocate OpenSSL
relocate Perl
relocate PHP
relocate phpMyAdmin
relocate Sendmail
relocate Webalizer
relocate XAMPP Demopage
relocating XAMPP successful.

XAMPP is ready to use.

Press <Return> to continue: _
```

6. Premere ancora invio dopo gli avvisi :

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup
# -----
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)
# -----
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>
#          Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>
#####

I have set the timezone in 'php.ini' and 'my.ini' to "Europe/Paris".

You should correct these values if my guess was wrong.

Press <Return> to continue: _
```

7. Nel menù che compare cliccare su 1 e invio per avviare il pannello di controllo di XAMPP :

```
C:\Windows\system32\cmd.exe


#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup
#-----
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)
#-----
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>
#          Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>
#####

1. start XAMPP Control Panel
2. relocate XAMPP
   <current path: C:\xampp>
3. disable HTTPS (SSL)
4. disable Server Side Includes (SSI)
5. enable IPv4 only <current: IPv4/6 <auto>>
6. disable mod_perl
7. disable Apache::ASP

x Exit


Please choose <1-7/x>:
```

8. Alla schermata che compare selezionare le caselle corrispondenti ad “Apache” e a “MySQL” e premere i tasti “start” corrispondenti per avviarli :

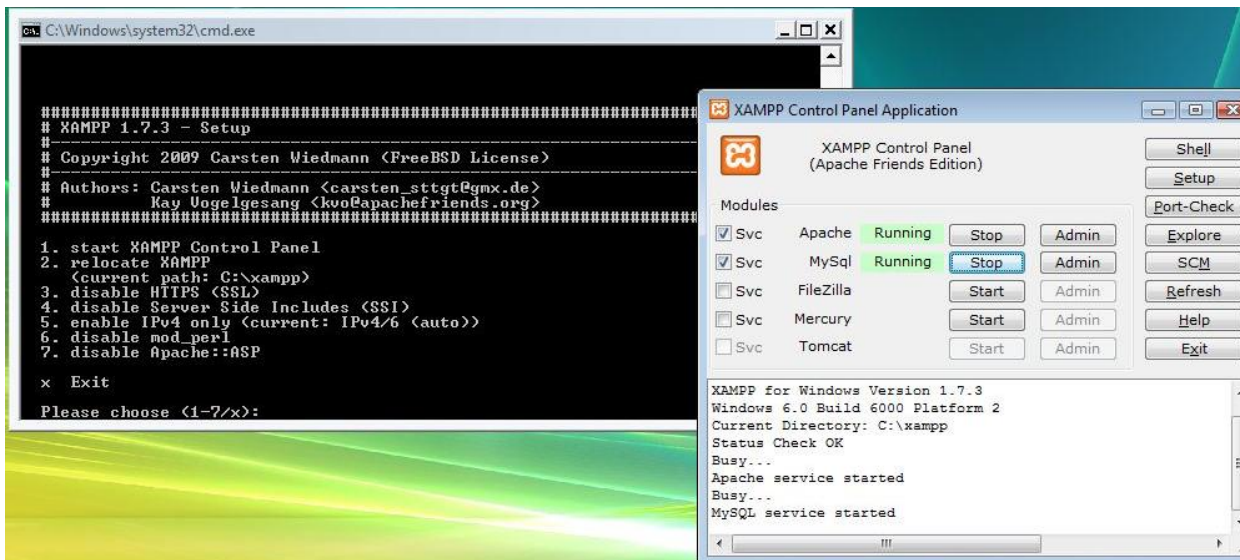

9. Dopo il loro avvio (“Running”) chiudere sia la schermata del dos che il pannello di controllo di XAMPP.

Per verificare se l’installazione è andata a buon fine , aprire il browser , digitare “localhost” e premere invio :

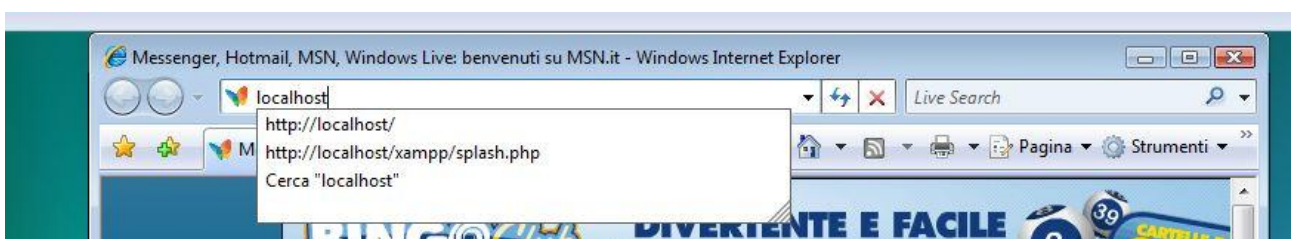

10. Se viene visualizzata la schermata seguente , l'istallazione è andata a buon fine.



11. Dopo aver scelto la lingua preferita si aprirà la pagina da cui gestire XAMPP e MySql.

